

Optionen


- Doppelrollo mit 100% Verdunklung und Fliegenschutz mit Bürsten Dichtung und Magnet Verschluss lieferbar
- Extra feinmaschig Gewebe für Fliegengitter
- / Spoiler und Ausgleichblende
- / Antivandalismus-Abdeckplatten



WideBird B.V.

 $Celsiusweg \, 6, \,\, NL \, - \, 6662 \,\, PX \,\, Elst \,\, Niederlande \,\, | \,\, T \, + 31 \, (0) 481785685 \,\, | \,\, M \, + 31 \, (0) 636503122 \,\, | \,\, info@widebird.com \,\, | \,\, www.widebird.com \,\, | \,\, www.wid$

Fotoimpression















Einbaumöglichkeiten von Dachluken in verschiedene Wandstärken


Einbau Dachluke mit Rollo in Wand <60mm

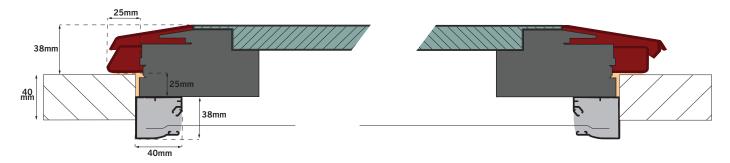

Einbau Dachluke mit Rollo in Wand =60mm

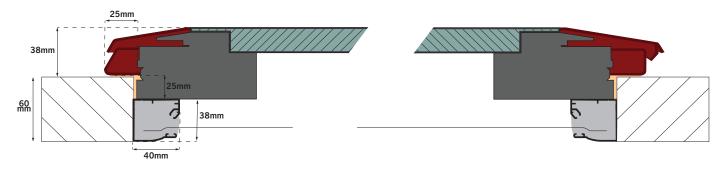

Einbau Dachluke mit Rollo in Wand >60mm

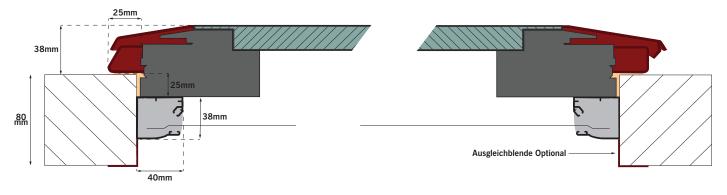

Abmessungen Dachluken

BEZEICHNUNG & BESCHREIBUNG	AUSSEN ABMESSUNG		AUSSCHNITT ABMESSUNG		LICHTES MAß		AUßEN HÖHE	GEWICHT OHNE ROLLO	GEWICHT ROLLO
	Α	В	С	D	Е	F	G	ROLLO	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
DL5050-DG*									
Hartglas Dachluke 50x50cm mit	570	575	500	500	325	318	38	12	2,0
4 Punktverrieglung und Isolierscheibe									
Glas Außenseite doppelgrau getönt									
DL7050-DG									
Hartglas Dachluke 70x50cm mit	770	575	700	500	515	330	38	15,2	2,5
4 Punktverrieglung und Isolierscheibe									
Glas Außenseite doppelgrau getönt									
DL7070-DG									
Hartglas Dachluke 70x70cm mit	770	775	700	700	515	508	38	19,5	3,0
4 Punktverrieglung und Isolierscheibe									
Glas Außenseite doppelgrau getönt									
DL9665-DG									
Hartglas Dachluke 96x65cm mit	1030	730	960	655	785	480	38	22,0	5,0
4 Punktverrieglung und Isolierscheibe									
Glas Außenseite doppelgrau getönt									

Abmessungen Dachluken

