

# Dakramen Skylight

## Standaard


- / Robuuste constructie gemaakt van geëxtrudeerd aluminium
- / Buitenkader poedergecoat in RAL 9016 wit
- / Ontwerp met thermische scheiding en robuuste afdichting
- / Geschikt voor wanddikte 40-80mm
- / Eén handvat met een 4-punts sluitingsmechanisme en een ventilatiepositie
- / Dubbel grijsgetint en gehard glas met ECE 43R goedkeuring voor gebruik op de weg
- / Isolatiewaarde van een standaard glasruit 2.9W/m<sup>2</sup>/K
- / Geschikt voor hoogtes tot 6000m door drukcompensatie ventiel
- / Roestvrijstalen gasveren met twee posities

## Extra opties

- / Combihor met 100% verduistering en een vliegenhor, geleverd met borstel-afdichting en magnetische sluiting
- / Extra fijn gaas materiaal tegen de zwarte vlieg
- / Spoiler
- / Antivandalisme afdekplaat




## Foto-impressie

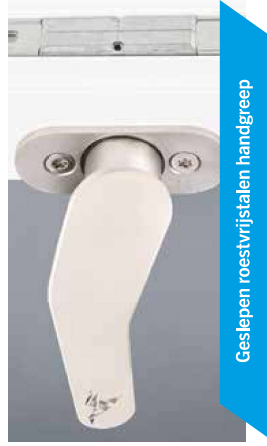


## Inbouwmogelijkheden dakramen in verschillende wanddiktes


### Inbouw dakluik met combihor in de wand <60mm

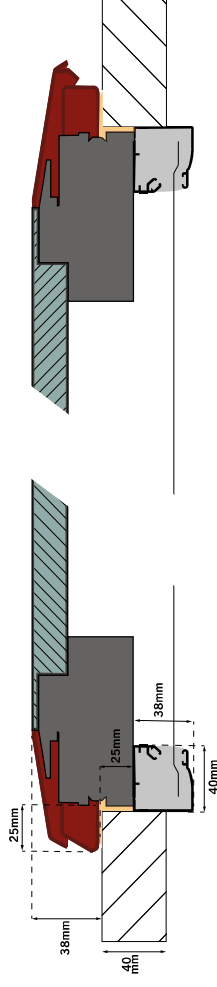

### Inbouw dakluik met combihor in de wand =60mm

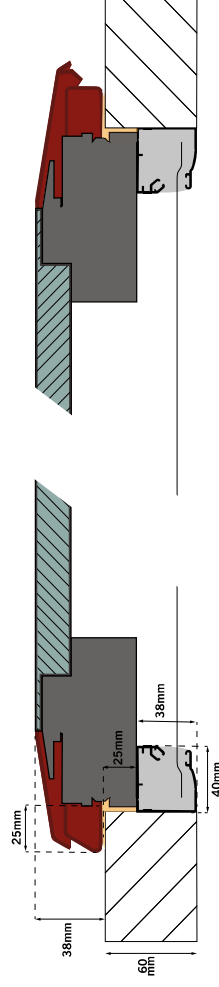

### Inbouw dakluik met combihor in de wand >60mm

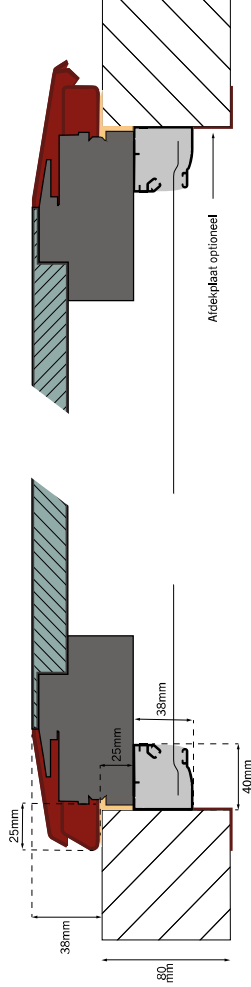

## Dakramen afmetingen

NAAM & BESCHRIJVING	BUITEN- AFMETING		UITSPARING AFMETING		LICHT- MAAT		BUITEN HOOGTE	GEWICHT ZONDER HOR	GEWICHT HOR
	A	B	C	D	E	F			
<b>DL5050-DG*</b> Gehard glas dakluik 50x50cm met 4-puntsluiting, borg- en isolatiering glas buitenzijde dubbel grijsgetint	570	575	500	500	325	318	38	12	2,0
<b>DL7050-DG</b> Gehard glas dakluik 70x50cm met 4-puntsluiting, borg- en isolatiering glas buitenzijde dubbel grijsgetint	770	575	700	500	515	330	38	15,2	2,5
<b>DL7070-DG</b> Gehard glas dakluik 70x70cm met 4-puntsluiting, borg- en isolatiering glas buitenzijde dubbel grijsgetint	770	775	700	700	515	508	38	19,5	3,0
<b>DL9665-DG</b> Gehard glas dakluik 96x65cm met 4-puntsluiting, borg- en isolatiering glas buitenzijde dubbel grijsgetint	1030	730	960	655	785	480	38	22,0	5,0

## Dakramen afmetingen

