



## Inbouwmogelijkheden luiken in verschillende wanddiktes


Inbouw luik in wand <60mm

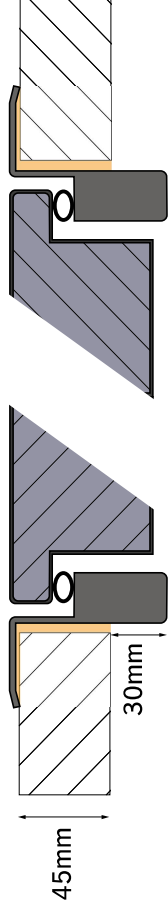

Inbouw luik in wand =60mm

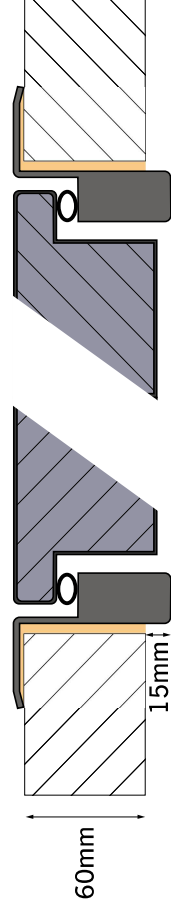

Inbouw luik in wand >60mm

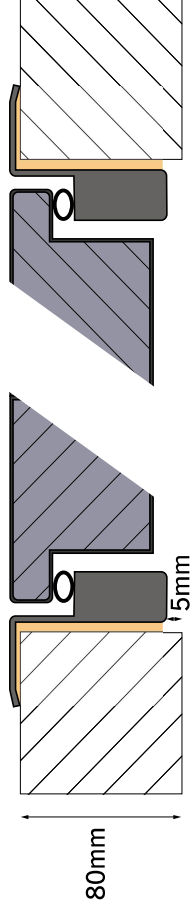


## Doorgangsdeuren




## Doorgangsdeuren

### Standaard

- / Robuuste constructie met aluminium kader en gelaste hoeken
- / Vlakke installatiediepte bespaart ruimte
- / Poedergecoat in RAL 9016 wit (de coating is overspuitbaar)
- / Isolatie met PU en PET hardschuim
- / Standaard toegangsdeur opent naar de binnenzijde of de cabine met een maximale hoek van ca. 180°
- / Het slot cilinder kan gelijklootend geleverd worden
- / Ontwerp met thermische scheiding en robuuste afdichting
- / Raam als optie leverbaar ook in enkele afmetingen leverbaar als doorgangsluik met scharnier boven

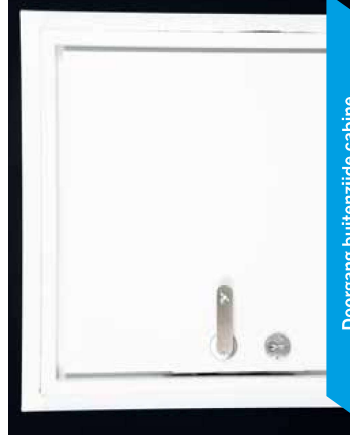

Doorgang buitenzijde cabine

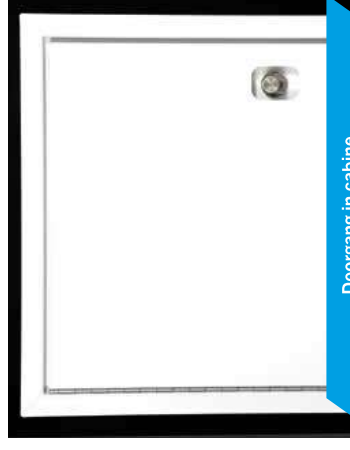

Doorgang in cabine



Deurgreep met cilinderbediening



Deurgreep met cilinderbediening,  
vlak ingebouwd




Doorgang met raam




Doorgang met geopend raam


## Doorgangdeuren overzicht diverse modellen

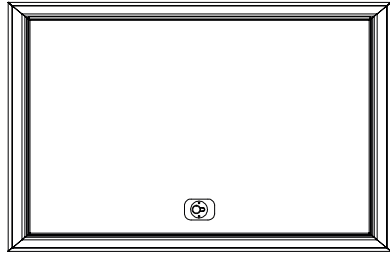


DT67107R




DT6787R




DT5767R

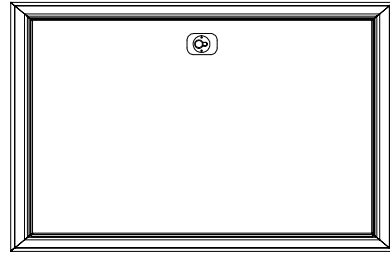


DT67107L



DT6787L




DT5767L

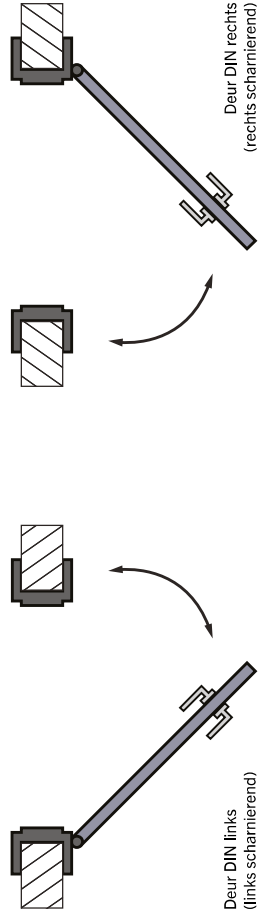


## Doorgangdeuren afmetingen

TYPE-NUMMER	BUITEN-AFMETING		BINNEN-AFMETING		LICHT-MAAT		UITSNEDE WAND		DIKTE	GEWICHT
	A	B	C	D	E	F	G	H		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DT5767L-60	642	742	566	666	500	600	575	675	60	7,40
DT5767R-60	642	742	566	666	500	600	575	675	60	7,40
DT6772L	742	792	666	716	600	650	675	725	75	12,50
DT6772R	742	792	666	716	600	650	675	725	75	12,50
DT6787L	742	942	666	866	600	800	675	875	75	14,30
DT6787R	742	942	666	866	600	800	675	875	75	14,30
DT6797R	742	1042	666	966	600	900	675	975	75	16,50
DT67107L	742	1142	666	1066	600	1000	675	1075	75	17,50
DT67107R	742	1142	666	1066	600	1000	675	1075	75	17,50
DT67127L	742	1342	666	1266	600	1200	675	1275	75	20,80

BINNENZIJDE

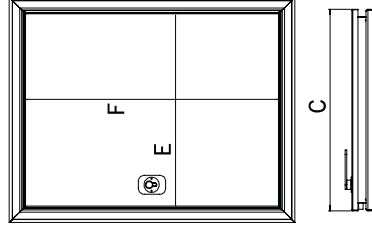

BUITENZIJDE



UITSNEDE WAND

